


QuickDeckによる橋梁吊り棚足場架設

当社施工橋梁補修工事において、QuickDeckを使用して足場を架設しました。吊りチェーン間隔は橋軸及び幅員方向に2500mmを確保できるので、作業効率が格段と向上します。

※橋軸方向の吊りチェーン取付状況(張出幅が2500mm以内ではチェーンは必要ありません)

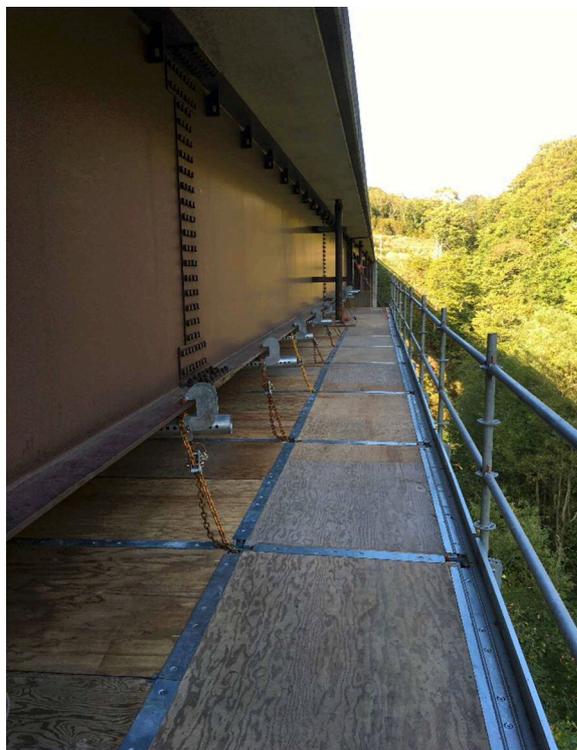

※桁下の作業床が広く確保できています(チェーン間隔2500mm)

